



# AdBlue® – **GARANTÁLT MINŐSÉG**

EGYÜTT KÖRNYEZETÜNK  
VÉDELMEÉRT!




## AdBlue® – KÖRNYEZETÜNK VÉDELMEÉRT

A járművekre vonatkozó károsanyag kibocsátási normák folyamatosan szigorodnak. A jármű- és motorgyártók többsége AdBlue® adalékanyagot felhasználó SCR rendszerek alkalmazásával éri el a követelmények teljesítését. Az SCR rendszer feladata a kipufogógázok nitrogén-oxid tartalmának redukálása.



### Az SCR rendszer működése

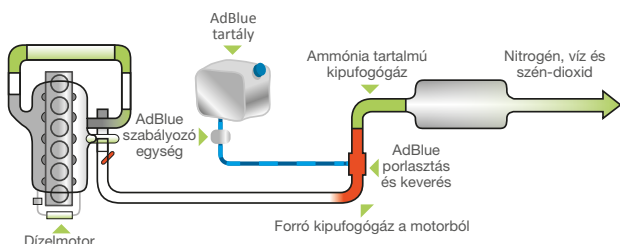

### Többszörösen garantált minőség

Az AdBlue® adalék minőségi követelményei rendkívül szigorúak. A nem megfelelő tisztaságú vagy hígított AdBlue® az SCR rendszerek gyors meghibásodásához vezethet. AdBlue® terméket ezért kizárólag megbízható forrásból vásároljon!

A MOL-LUB Kft. által forgalmazott AdBlue® a Német Autóipari Szövetség (VDA) garanciájával rendelkezik. Ez biztosítja, hogy a termék a szigorúan szabályozott gyártási, kezelési, szállítási és raktározási előírásokat teljesíti – rendszeres ellenőrzés mellett. Az AdBlue® maradéktalanul megfelel az ISO 22241 és DIN 70070 szabványoknak – így minősége egyenletesen magas színvonalú.

®A Német Autóipari Szövetség (VDA) bejegyzett márkaneve.

## HASZNOS TANÁCSOK AZ AdBlue® HELYES HASZNÁLATÁHOZ

- ♥ Ne használja a járművét AdBlue® nélkül!
- ♥ Az AdBlue® erősen korrozív anyag, ezért az AdBlue® tárolására és betöltésére csak az erre a célra garantáltan alkalmas eszközöket és berendezéseket használja.
- ♥ Minden évszakban biztosítsa a  $-10^{\circ}\text{C}$  és  $+30^{\circ}\text{C}$  közötti tárolási hőmérsékletet, mert az AdBlue® ez alatt megfagy, felette pedig intenzíven bomlik.
- ♥ Ügyeljen arra, hogy az AdBlue®-ba ne kerüljön szennyeződés, víz, üzemanyag, por, stb., mert az az SCR rendszer elemeinek meghibásodását okozhatja.



## KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK AZ AdBlue®-RÓL

### Működik-e a jármű AdBlue® nélkül?

Igen, de a jármű károsanyag-kibocsátása a megengedett szint fölé emelkedik. A beépített diagnosztikai (OBD) rendszerek a jármű teljesítményét mindaddig csökkentik, míg az AdBlue®-tartályt újra fel nem töltik.



### Az AdBlue® dízel adalék?

Nem, az AdBlue® ellátás önálló rendszerként működik. Az AdBlue®-t nem szabad az üzemanyaggal összekeverni.

### Az AdBlue® használata csökkenti az üzemanyag fogyasztást?

Igen, közvetett módon. Az SCR technológiát igénylő dízelmotorok konstrukciójuknál fogva alacsony fogyasztásúak, vagyis jó hatásfokúak.

### Mennyi ideig tartható el az AdBlue®?

A tárolóedény felbontása után 12 hónapig használható – a megfelelő tárolási körülmények betartása mellett.

### Veszélyes anyag-e az AdBlue®?

Nem. Az AdBlue® adalék szintelen, enyhén ammónia szagú, vízszerű folyadék, amely nem mérgező, nem veszélyes és nem gyúlékony.

### Mivel hígítható az AdBlue®?

Semmivel. Bár az AdBlue® 67,5 %-a víz, még desztillált vízzel történő hígítás is az SCR rendszer meghibásodásához vezet.

# AdBlue® TANKOLÁSI RENDSZEREK

A felhasználási igényeknek megfelelően az AdBlue® többféle kiserelésben érhető el:


- ♥ 10 literes, hosszú kifolyócsőrrel ellátott, speciális műanyag kannás kiserelésben, biztonsági zárósapkával.
- ♥ IBC konténerben, 1000 literes cseregöngyölegként, kiszolgálásához alkalmas szivattyú-szettel.
- ♥ Tartálykocsival szállított AdBlue® adalékanyag, tárolásra és kiszolgálásra alkalmas telepített berendezésekhez.



# A VDA GARANCIÁVAL RENDELKEZŐ AdBlue® ORSZÁGSZERTE ELÉRHETŐ



Az AdBlue® az előzőekben felsorolt kiszerelekben országszerre elérhető: az Ön telephelyére szállítva illetve a MOL-töltőállomásokon. Kültéri, pisztolyos kiszerelessel az alábbi MOL-töltőállomásokon állunk rendelkezésükre:

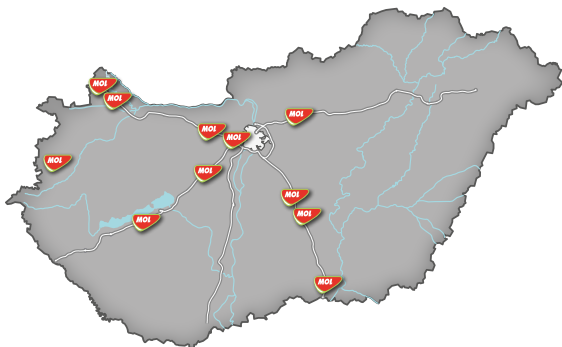

- Balatonlelle, M7 I. Nagykanizsa felé
- Hatvan, M3, Budapest felé
- Kecskemét, M5 autópálya, Szeged felé
- Kecskemét, M5 autópálya, Budapest felé
- M1 autópálya, 22-es km, Győr felé
- Mosonmagyaróvár, M1-M15. autópálya, Hegyeshalom felé
- Mosonmagyaróvár, M1-M15. autópálya, Budapest felé
- Szatymaz, M5 autópálya 151,5 km, Budapest felé
- Szombathely, Zanati út, körforgalom
- Törökbálint, M0 autópálya 6 km. szelvény, M6 felé
- Velence, M7 autópálya, Balaton felé



## MOL-LUB KFT.

AdBlue® szakmai tanácsadás és értékesítés:

Tel.: +36 (80) 201 296

e-mail: kenoanyag@mol.hu

Fáradt olaj ügyfélszolgálat:

Tel.: +36 (80) 200 591

e-mail: faradtolaj@mol.hu

**mol.hu**